


F. 精度等级

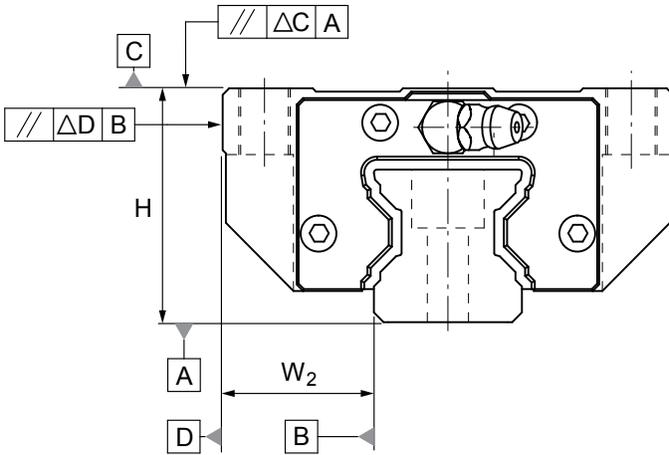

表一 行走平行度对照表

导轨长(mm)		行走平行度值(μm)			
含以上	以下	H	P	SP	UP
0	315	6	3	2	1.5
315	400	8	4	2	1.5
400	500	9	5	2	1.5
500	630	11	6	2.5	1.5
630	800	12	7	3	2
800	1000	14	8	4	2
1000	1250	16	10	5	2.5
1250	1600	18	11	6	3
1600	2000	20	13	7	3.5
2000	2500	22	15	8	4
2500	3000	24	16	9	4.5
3000	3500	25	17	11	5
3500	4000	26	18	12	6

A 组合件精度表(非互换型)

型号	项目	精度等级			
		高级 H	精密级 P	超精密级 SP	超精密级 UP
25 30 35	高度H的尺寸容许误差	±0.04	0 -0.04	0 -0.02	0 -0.01
	高度H的成对相互差(ΔH)	0.015	0.007	0.005	0.003
	宽度W ₂ 的尺寸容许误差	±0.04	0 -0.04	0 -0.02	0 -0.01
	宽度W ₂ 的成对相互差(ΔW ₂)	0.015	0.007	0.005	0.003
	滑块C面对于导轨A面的行走平行度	ΔC (如表一)			
	滑块D面对于导轨B面的行走平行度	ΔD (如表一)			
45 55	高度H的尺寸容许误差	±0.05	0 -0.05	0 -0.03	0 -0.02
	高度H的成对相互差(ΔH)	0.015	0.007	0.005	0.003
	宽度W ₂ 的尺寸容许误差	±0.05	0 -0.05	0 -0.03	0 -0.02
	宽度W ₂ 的成对相互差(ΔW ₂)	0.02	0.01	0.007	0.005
	滑块C面对于导轨A面的行走平行度	ΔC (如表一)			
	滑块D面对于导轨B面的行走平行度	ΔD (如表一)			
65	高度H的尺寸容许误差	±0.07	0 -0.07	0 -0.05	0 -0.03
	高度H的成对相互差(ΔH)	0.02	0.01	0.007	0.005
	宽度W ₂ 的尺寸容许误差	±0.07	0 -0.07	0 -0.05	0 -0.03
	宽度W ₂ 的成对相互差(ΔW ₂)	0.025	0.015	0.01	0.007
	滑块C面对于导轨A面的行走平行度	ΔC (如表一)			
	滑块D面对于导轨B面的行走平行度	ΔD (如表一)			

B 单出件精度表(互换型)

型号	项目	精度等级	
		高级 H	精密级 P
25 30 35	高度H的尺寸容许误差	± 0.04	0 -0.04
	高度H的成对相互差(ΔH)	0.015	0.007
	宽度 W_2 的尺寸容许误差	± 0.04	0 -0.04
	宽度 W_2 的成对相互差(ΔW_2)	0.015	0.007A
	滑块C面对于导轨A面的行走平行度	ΔC (如表一)	
	滑块D面对于导轨B面的行走平行度	ΔD (如表一)	
45 55	高度H的尺寸容许误差	± 0.05	0 -0.05
	高度H的成对相互差(ΔH)	0.015	0.007
	宽度 W_2 的尺寸容许误差	± 0.05	0 -0.05
	宽度 W_2 的成对相互差(ΔW_2)	0.02	0.01
	滑块C面对于导轨A面的行走平行度	ΔC (如表一)	
	滑块D面对于导轨B面的行走平行度	ΔD (如表一)	
65	高度H的尺寸容许误差	± 0.07	0 -0.07
	高度H的成对相互差(ΔH)	0.02	0.01
	宽度 W_2 的尺寸容许误差	± 0.07	0 -0.07
	宽度 W_2 的成对相互差(ΔW_2)	0.025	0.015
	滑块C面对于导轨A面的行走平行度	ΔC (如表一)	
	滑块D面对于导轨B面的行走平行度	ΔD (如表一)	